

# 第1回 半田市立半田病院 新病院建設候補地検討委員会

平成29年12月22日（金）

1

## 議 事

**(1) 半田市立半田病院新病院建設候補地  
検討委員会について（資料1）**

(2) 新病院建設候補地について

2

### (1)-1. 今までの新病院建設予定地選定までの経過

平成27年 7月 ・「半田市立半田病院あり方検討委員会」を設置

平成28年 4月 ・検討結果を「半田市立半田病院新病院構想」として市長に答申（新病院建設予定地は市職員駐車場）

6月 ・新病院建設予定地を「市職員駐車場」と決定

12月 ・「半田市立半田病院新病院建設候補地（赤レンガ東土地）検討会議」を設置

平成29年10月 ・「半田市立半田病院の移転新築予定地を問う住民投票条例制定の請求」の提出  
・愛知県知事より新たな適地の検討の助言あり

11月 ・市長が新病院建設予定地見直しを発表

12月 ・「半田市立半田病院新病院建設候補地検討委員会」を設置

3



## (1)-2. 半田市立半田病院新病院建設検討委員会の進め方

### ◎ 委員会開催スケジュール(予定)

回	日時及び場所	内容
第1回	平成29年12月22日(金) 午後1時～午後2時30分 半田病院 第4会議室	会議の進め方 新病院建設候補地の検討
第2回	平成30年 1月22日(月) 午後2時～午後4時 半田病院 第4会議室	新病院建設候補地の検討
第3回	平成30年 2月	新病院建設候補地の検討
第4回	平成30年 3月	まとめ 報告書(案)

5

### 議 事

(1) 半田市立半田病院新病院建設候補地  
検討委員会について (資料1)

**(2) 新病院建設候補地について**

6

## (2)-1.半田病院に求められている役割

### 知多半島医療圏の中核病院としての役割を担う重要な機能を有する病院

#### ◆知多半島医療圏唯一の救命救急センター

心臓疾患や脳疾患を始めとするほぼ全ての救急疾患を対象に、24時間体制による高度な救急医療を提供する病院

#### ◆災害拠点病院

災害発生時に被災地内の重症の傷病者等を受入れ、搬出を行うことが可能な体制などを有する病院

#### ◆地域がん診療連携拠点病院

専門的ながん医療の提供及びがん患者さんに対する相談支援及び情報提供等を行う病院

#### ◆地域医療支援病院

地域の医療を担う「かかりつけ医」を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有する病院



7

## (2)- 2 .半田病院の現状

### 半田病院の建物は建築後35年以上経過



半田病院が抱えている **3つ** の課題

- ① 中央診療棟などの耐震性の問題
- ② 重要設備の老朽化
- ③ 狭隘化、アメニティー（療養環境・職場環境）の劣化

8

## ▶ 重要設備の老朽化

平成29年 4月30日 集中治療室の天井から水漏れ  
5月 7日 中央手術室天井から水漏れ  
6月 2日 中央臨床検査科での水漏れ  
6月 8日 透析室天井からの水漏れ  
6月24日 3 B病棟天井から水漏れ  
⋮  
11月24日 3階の雑排水管から水漏れ など



平成27年度 48件  
28年度 27件  
29年度 18件  
(29年度は4月～11月分)

大規模地震が発生した場合、老朽化している配管の損傷により、給排水等が停止する可能性が高い。

9

## (2)-3.新病院建設候補地の検討にあたって

検討するうえで必要な

### 4つの視点



- ① 早期に新病院を建設することができること  
(用地取得が不要な市有地であること)
- ② 400床規模の病院建物と1,000台収容できる駐車場の確保が可能なこと
- ③ 災害時に機能できること (災害拠点病院の要件を満たすこと)
- ④ 平時における交通アクセス及び利便性がよいこと



10

## (2)-4.新病院建設候補地（案）




## (2)-5.知多半島医療圏及び周辺の主な病院



# ① 半田運動公園

面積:2.2ha(多目的グラウンド)

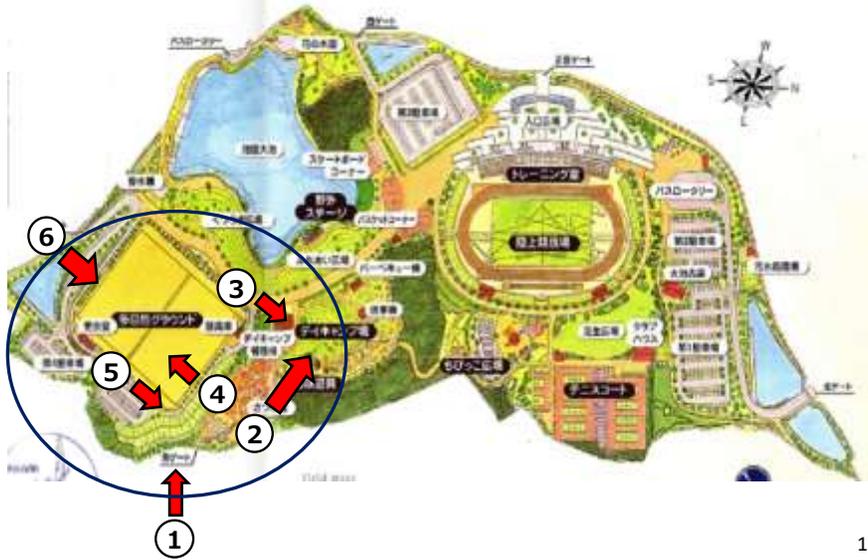

← 運動公園東側道路から東ゲート方面



← さつき園からデイキャンプ場方面



↑  
冒険遊具



### ●『適切と考えられる点』


- 半田中央インターチェンジから約2.5 kmの距離にあり、広域救急対応を図りやすい。
- 津波や液状化の危険性がなく、高潮浸水想定範囲、豪雨時の浸水区域でもない。
- 周辺に高圧鉄塔や電線がなく、ヘリコプターが安全に離着陸できる。
- 2か所の変電所からの受電が可能である。
- ガス管について、敷地周辺に中圧B管の敷設がある。

### ●『課題点』

- 半田池撓曲が近傍に存在する。
- 鉄道駅からの移動距離がある。また、バス路線が整備されていない。
- 上水道について、管径が細いため、新たに敷設工事が必要となる。
- 下水道が未整備である。
- アクセス道路の整備が必要である。（東側・南側）
- 都市計画公園であるため多目的グラウンド部分の代替地・代替施設が必要である。
- 常滑市民病院と近接するため、今後のあり方についての協議が必要となる。

## ② 北部グラウンド

面積：約3.8ha(野球場+グラウンド周辺)

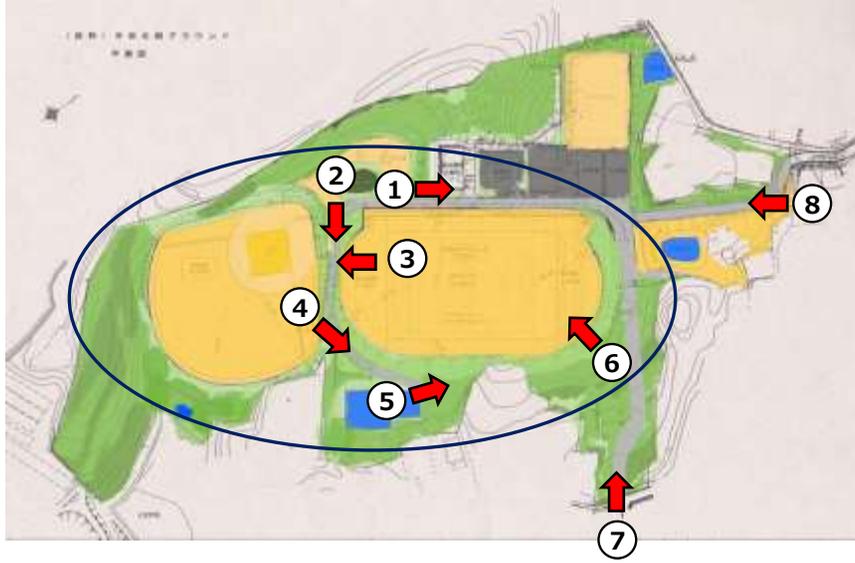

17




← NTTドコモ電波塔



↑  
野球場 (ライト・1塁側)

← 野球場 (レフト・3塁側)

18

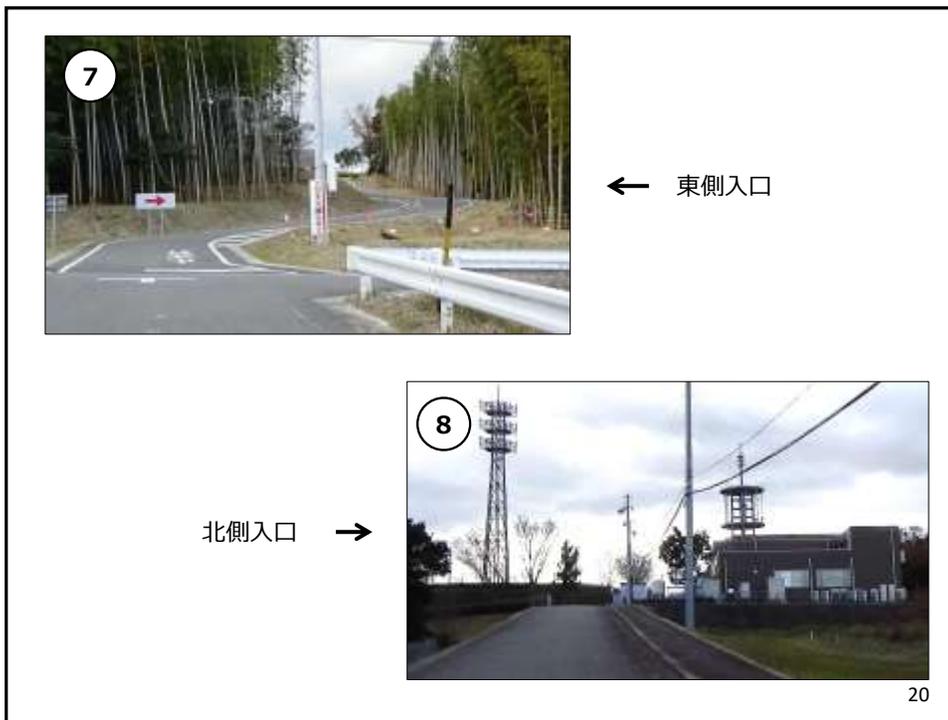

### ●『適切と考えられる点』

- 第2次緊急輸送道路（県道西尾知多線）に近接している。（約250m）
- 津波や液状化の危険性がなく、高潮浸水想定範囲、豪雨時の浸水区域でもない。
- 知多広域消防指令センターと隣接している。
- 2か所の変電所からの受電が可能である。
- 上水道について、敷地の近くまで耐震管が敷設済みである。

### ●『課題点』

- 阿久比東部撓曲が近傍に存在する。
- 鉄道駅からの移動距離がある。
- アクセス道路の整備が必要である。（都市計画道路大矢知線）
- 下水道が未整備である。
- 都市ガスが未整備であるため敷設工事が必要である。
- 都市計画公園ではないが、野球場及びグラウンド部分の代替施設が必要となる。

21



22

## 敷地比較表

候補地		半田運動公園		半田北部グラウンド	
所在地		池田町3丁目地内		石塚町地内ほか	
① 敷地条件	想定面積(十分な面積確保)	○	約40,000㎡(造成が必要) (多目的グラウンド:約22,000㎡)	○	約38,000㎡
	所有者(活用しやすさ)	○	半田市	○	半田市
	用途地域	△	市街化調整区域	△	市街化調整区域
② インフラ整備	上水道整備(周辺の本管)	×	φ 100mm(VP) 管径が細いため、敷設工事が必要。	◎	φ 600mm(耐震管) 敷地の60m東まで敷設済み
	下水道整備	×	未整備	×	未整備
	商用電力整備	○	2か所の変電所からの受電が可能	○	2か所の変電所からの受電が可能
	都市ガス整備	○	西側道路に中圧B管が敷設されているが、H32.3以降も供給継続エリア外。	×	周辺道路には都市ガスが未整備。周辺地域に中圧B管は敷設されていない。
	十分な広さの道路に接している	△	幅員12mの市道に接している。(西側)	△	幅員9mと6mの市道に接している。
	緊急輸送道路からの移動距離	△	第1次緊急輸送道路の知多半島道路半田中央ICから約2.5km	○	第2次緊急輸送道路の県道西尾知多線に近接している。(約250m)

23

候補地		半田運動公園		半田北部グラウンド	
③ 交通アクセス	広域救急対応を図りやすい場所である。(ICからの移動距離)	○	半田中央ICから約2.5km	△	阿久比ICから約3.7km
	市内からのアクセス(人口重心(西新町地内)からの移動距離)	×	約5.5km	×	約5.6km
	鉄道駅からの移動距離	×	名鉄河和線 住吉町駅から約5.2km	△	JR武豊線 亀崎駅から 約2.9km 名鉄河和線 阿久比駅から約4.2km
	バス路線が整備されている	×		×	
④ 防災	液状化の危険性がない(半田市ハザードマップ 液状化危険度 他)	○	計算対象外	○	計算対象外
	活断層・撓曲から離れている	×	半田池撓曲が周辺に存在する。	×	阿久比東部撓曲が周辺に存在する。
	津波の危険性がない(半田市ハザードマップ 津波浸水深)	◎		◎	
	高潮浸水想定範囲ではない。(愛知県高潮浸水想定)	○		○	
	豪雨時の浸水区域ではない。(ハザードマップ浸水実績図より)	○		○	

24

候補地		半田運動公園		半田北部グラウンド	
⑤ 周 辺 環 境	公共施設等との近接	×	半田斎場に近接している。	◎	知多広域消防指令センターと隣接している。
	周辺に高圧鉄塔・電線がない	○		△	NTTドコモのアンテナが隣接しており、支障があるか否か今後検討の必要がある。
⑥ 法 規 制	農用地ではない	○		○	
	砂防地域ではない	×	砂防地域に指定されている。	×	砂防地域に指定されている。
	都市計画公園ではない	×	変更するためには、代替地が必要である。	○	
課題		<ul style="list-style-type: none"> <li>・広く市民が使用している運動施設を取り壊すため、代替施設が必要となる。</li> <li>・現病院と同程度の敷地を確保する場合、大規模な造成が必要となる。</li> <li>・東側及び南側からのアクセス道路の整備が必要となる。</li> <li>・周辺で埋蔵文化財(古窯)が確認されており、調査が必要となる。</li> <li>・常滑市民病院と近接するため、今後のあり方についての協議が必要となる。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画公園ではないが、広く市民が使用している運動施設を取り壊すため、代替施設が必要となる。</li> <li>・敷地に近接して計画されている都市計画道路大矢知線の早期整備が必要となる。</li> <li>・隣地で埋蔵文化財(古窯)が確認されており、調査が必要となる。</li> </ul>	